# INCUBADORES REFRIGERADOS

www.bunsen.es

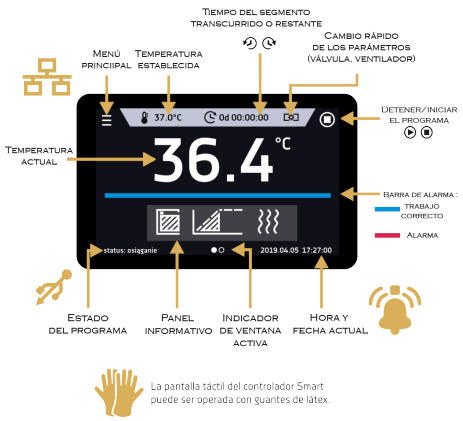

# INCUBADOR REFRIGERADO 424L.

## Ref. 8204

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
* Temperatura de trabajo desde 0 a 70ºC. (Opcional de -10 a 100ºC).
* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Función de auto-verificación (auto control).
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Bandejas incluidas 3 de 14. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Más incubadores

Other incubators

**Fabricado según directivas CE.**

| Ref. | Capacidad | Dimensiones An x Al x F | M. útiles An x Al x F | Peso | Temperatura | Pot. Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8204** | 424L. | 1040 x 1680 x 780mm. | 800 x 1040 x 510mm. | 185 Kg. | 0ºC / 70ºC | 1300W. |


BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es


BUNSEN